



ATTACCO CICLO CHIUSO

Mod. 120B



APPLICAZIONE

La valvola attacco ciclo chiuso modello 120B viene utilizzato nella linea di recupero del vapore (stage 1). Il flusso di vapori dalla cisterna all'autobotte avviene solo se la manichetta è collegata al ciclo chiuso.

Dopo il collegamento, la valvola si apre consentendo il trasferimento del vapore, nel momento in cui viene tolto il tappo, il condotto si richiude automaticamente grazie ad un pistone spinto da una molla.


COMPATIBILITA' CHIMICA

- Modello standard in OTTONE è compatibile con carburanti tradizionali.
- Modello concopertura in PTFE è compatibile con carburanti speciali, solventi e prodotti chimici non aggressivi.



CE Ex II 2 G

CODICE	086980	086980 PTFE
CORPO	OTTONE	ALLUMINO e COPERTURA IN PTFE
PERNO	ACCIAIO INOSSIDABILE	ACCIAIO INOSSIDABILE
GUARNIZIONE/OR	VITON®	TEFLON®
MOLLE	ACCIAIO INOSSIDABILE	ACCIAIO INOSSIDABILE

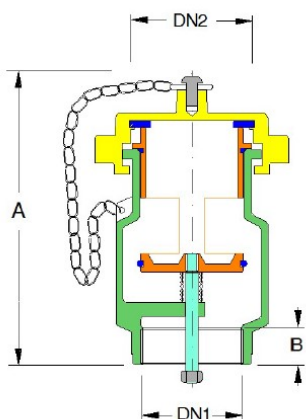

DIMENSIONI

DN1	2" BSPP FEMALE
DN2	2" R
A	165 mm
B	19 mm



PTFE MODEL 120B

INSTALLAZIONE

- Installazione semplice, per l'esecuzione corretta far riferimento alle Direttive e al Manuale d'uso.
- Per applicazioni e usi "speciali" fare riferimento a: quality@ridart.it.
- Dichiarazione di conformità e manuale d'uso sono consultabili al link: www.ridart.it/support.

MANUTENZIONE

- Sostituire il prodotto in caso di incendio, scoppio, rottura o danneggiamento.
- In caso di manomissione la garanzia decade e non è garantito il corretto funzionamento.

RIDART s.r.l. via Adua, 17 - 21045 Gazzada Schianno (VA) ITALY P.IVA/C.F. IT 01454770122
www.ridart.it info@ridart.it +39 0332 463301

Certificazioni, Dichiarazioni di conformità, manuali d'uso e test : www.ridart.it/support

Dati e immagini non sono vincolanti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Tolleranze di pressione e flusso 20%.