


ATX - Accumulo termico Inox AISI 316L



Accumulo termico in acciaio Inox AISI 316L per lo stoccaggio di Acqua Calda Sanitaria. L'accumulo è dotato di un boccaporto d'ispezione utilizzabile anche per l'eventuale inserimento di un riscaldatore elettrico.

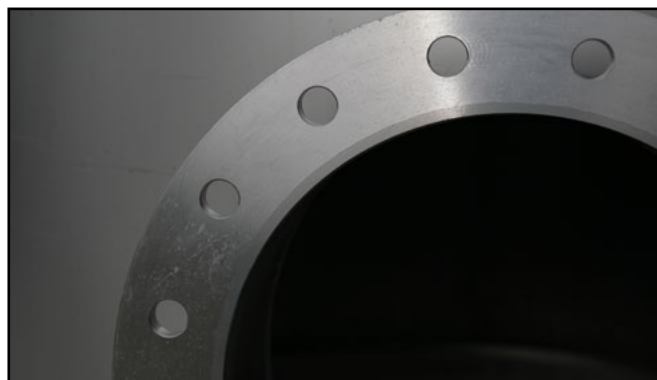

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sanitario	Materiale:	Acciaio Inox AISI 316L (1.4404)
	Tratt. protettivo interno:	Decapaggio e passivazione
	Tratt. protettivo esterno:	Decapaggio e passivazione
	Esercizio (P max. / T max.):	6 bar / 95°C
	Protezione catodica:	Anodo di magnesio
Caratteristiche generali	Capacità:	200 - 5000 Lt
	Garanzia:	5 anni
	Coibentazione:	- Poliestere flessibile + pvc: <i>Classe di resistenza al fuoco B2 (DIN 4102)</i>
		- Coibentazione rigida:
		- fino a 2000 Lt in poliuretano + pvc: <i>Classe di resistenza al fuoco B3 (DIN 4102)</i> - da 2500 a 5000 Lt in poliestere (15) + polistirolo (85) + pvc: <i>Classe di resist. al fuoco B2 (DIN 4102)</i>
	Normativa di riferimento:	- D.M. del 6 Aprile 2004 N.174 (idoneità dei materiali a contatto con ACS) - Direttiva 2009/125/CE (Energy related Products)

ACCESSORI (pag. 152)



Anodo elettronico
a corrente impressa



Centralina di
controllo elettronica



Resistenza elettrica
su attacco 1"1/2 o su
flangia




Termostato



Termometro

PRODUTTORE DI
ACQUA CALDA SANITARIA




RESISTENZA
ELETTRICA




LEGENDA

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Vaso di espansione sanitario | 5. Riduttore di pressione |
| 2. Scarico sanitario | 6. Pompa di ricircolo sanitario |
| 3. Valvola sicurezza sanitario (6 bar) | 7. Valvola miscelatrice sanitario |
| 4. Filtro impurità | |

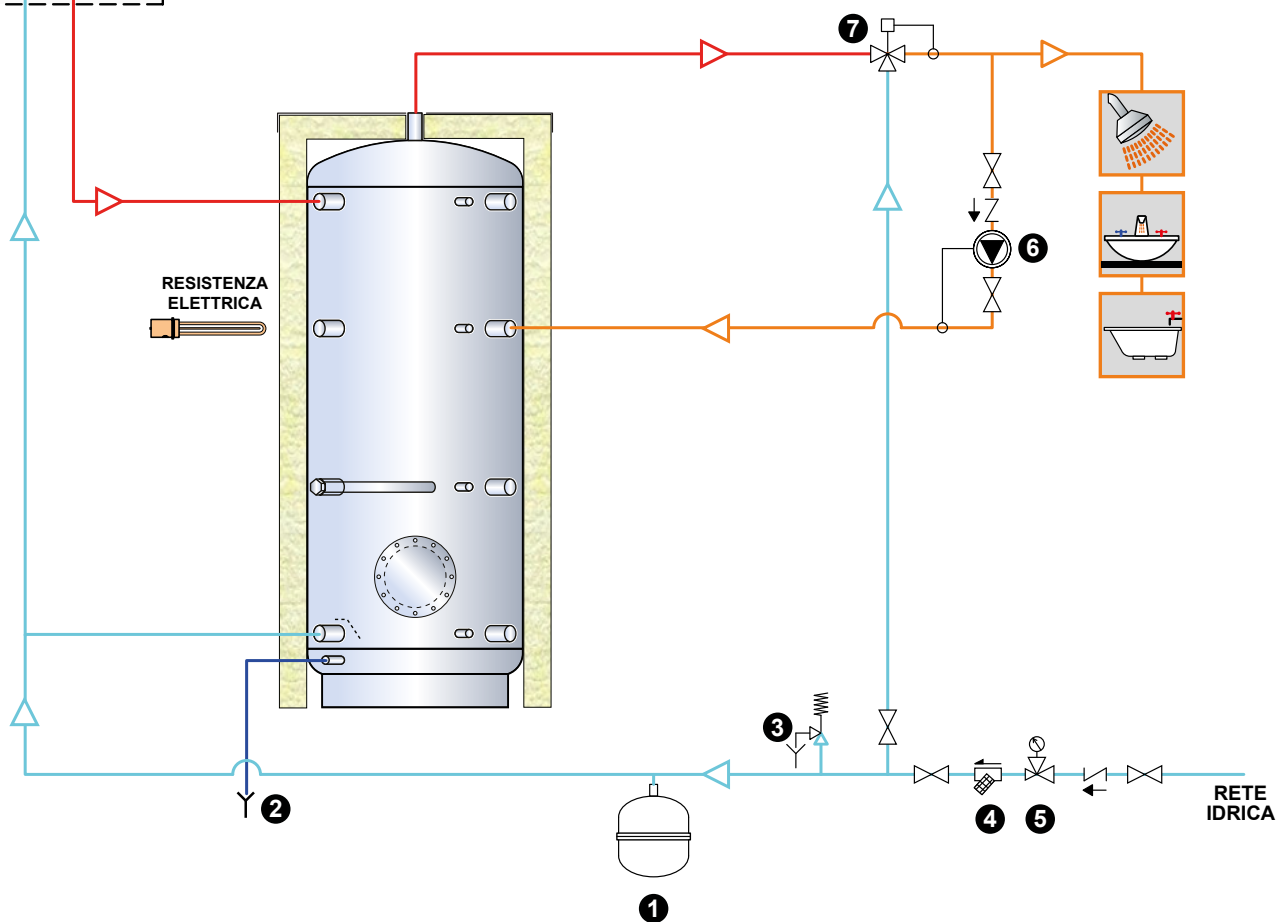

200 - 1500 Lt

2000 - 5000 Lt

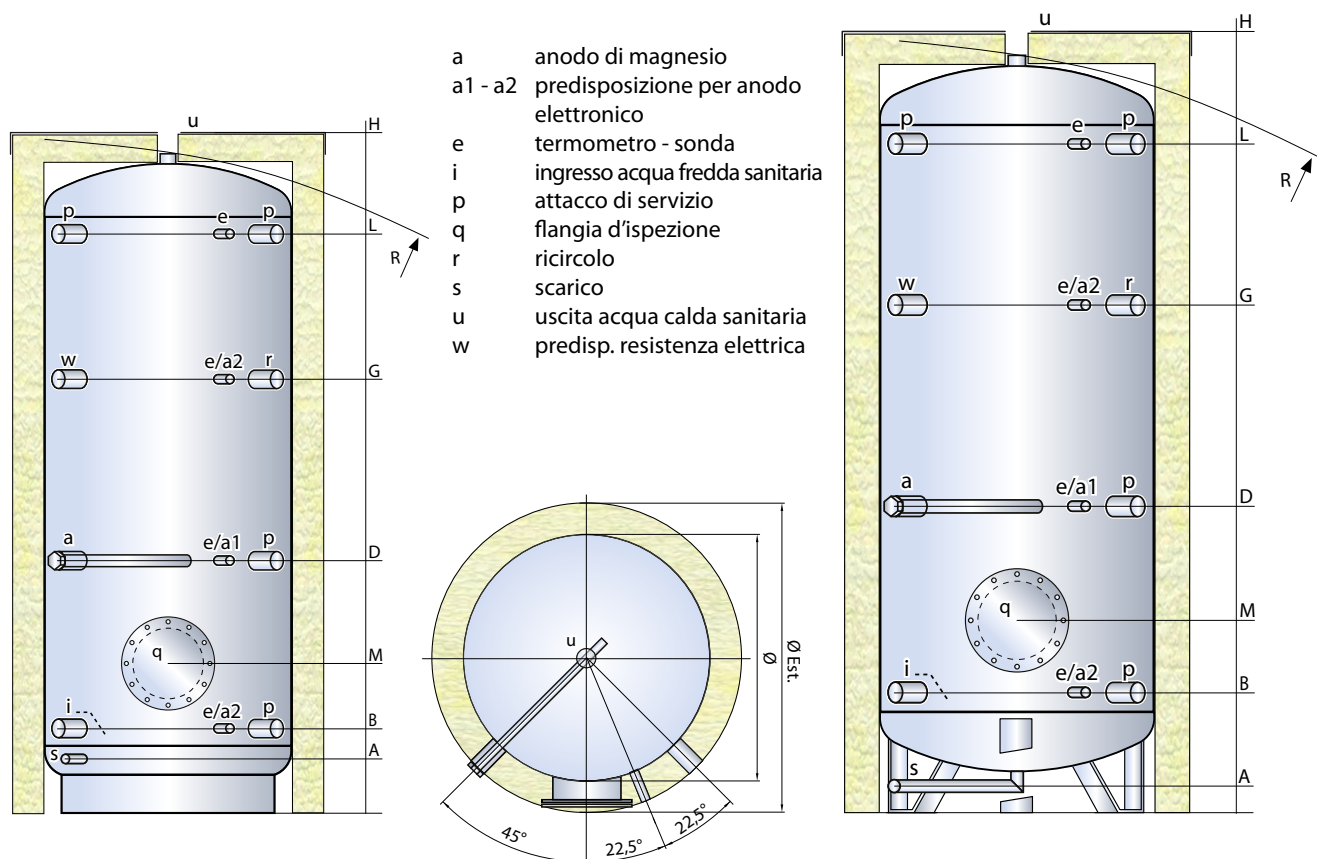

Modello	Dimensioni (mm)				Anodo elettronico (opzionale)	Peso (Kg)
	Ø	H	Ø Est **	R*		
ATX 00200R	450	1305	550	1430	a1 (EPS 375/125)	50
ATX 00300R	500	1595	600	1720	a1 (EPS 375/125)	61
ATX 00500R	650	1645	750	1820	a1 (EPS 375/125)	78
ATX 00800_	790	1750	990	1745	a1 (EPS 375/125)	116
ATX 01000_	790	2110	990	2095	a1 (EPS 375/125)	134
ATX 01500_	1000	2115	1200	2145	a2 (EPS 375/125)	195
ATX 02000_	1100	2435	1300	2465	a2 (EPS 375/125)	261
ATX 02500_	1200	2595	1400	2640	a2 (EPS 700/200)	307
ATX 03000_	1250	2795	1450	2835	a2 (EPS 700/200)	335
ATX 04000_	1400	2925	1600	2995	a2 (EPS 700/200)	492
ATX 05000_	1600	2955	1800	3090	a2 (EPS 700/200)	576

* Per le capacità da 200 a 500 Lt la diagonale di ribaltamento è riferita al serbatoio coibentato

** Tutti gli isolamenti sono rimovibili tranne per i modelli da 200 a 500 Lt

Modello	Quote (mm)						Attacchi (gas)					
	A	B	D	G	L	M	a p r	e	i u	s	w	q
ATX 00200R	110	190	515	890	1075	350	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"	1"1/2	220/290
ATX 00300R	110	215	595	1080	1350	375	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"	1"1/2	220/290
ATX 00500R	135	240	615	1105	1375	445	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"	1"1/2	220/290
ATX 00800_	170	275	655	1145	1410	450	1"1/4	1/2"	1"1/2	1"	1"1/2	300/380
ATX 01000_	170	275	810	1355	1755	455	1"1/4	1/2"	1"1/2	1"	1"1/2	300/380
ATX 01500_	235	340	765	1400	1725	520	1"1/4	1/2"	2"	1"	1"1/2	300/380
ATX 02000_	100	475	1010	1515	1975	655	1"1/4	1/2"	2"	1"	1"1/2	350/430
ATX 02500_	100	505	1040	1600	2105	690	1"1/4	1/2"	2"	1"	1"1/2	350/430
ATX 03000_	90	515	1100	1730	2300	675	1"1/4	1/2"	3"	1"	1"1/2	350/430
ATX 04000_	120	595	1190	1815	2380	755	1"1/4	1/2"	3"	1"	1"1/2	350/430
ATX 05000_	100	600	1185	1815	2385	825	1"1/4	1/2"	3"	1"	1"1/2	350/430