



KIT LUBRIFICAZIONE



DISPENSER



POMPE



CONTALITRI



PISTOLE CONTALITRI



PISTOLE

K600/3

CARATTERISTICHE

- FLANGE REGOLABILI
- PRECISIONE ESTREMA
- ADATTO PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI
- IDEALE PER INSTALLAZIONI MOBILI
- BASSO CONSUMO ENERGETICO

K600/3 di Piusi è un contaltri a ingranaggi ovali adatto per monitorare l'erogazione di oli a bassa, media ed alta viscosità. Il contaltri è dotato di filtro integrato ed è disponibile anche in versione pulser.

PRESTAZIONI

fino a

100 L/MIN

(fino a 26,4 gpm)

PORTATA

± 0,5 %

PRECISIONE

0,2%

RIPETIBILITÀ

30/70BAR

PRESSIONE



K600/3

K600/3 PULSER

IMBALLAGGIO

CODICE	PESO		IMBALLAGGIO			
	KG	LBS	MM	POLLICI	PZ/PALLET	PZ/SCATOLA
CONTALITRI						
FOO496A20	1,6	3,5	200X120X140	7,9X4,7X5,5		1
PULSER						
FOO472A20	2	4,4	200X120X140	7,9X4,7X5,5		1



ATTREZZATURE OLIO
ESAUSTO



FILTRAZIONE



SISTEMI DI GESTIONE



ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO




ACQUA



LIQUIDO
LAVAVETRI

DIAGRAMMI

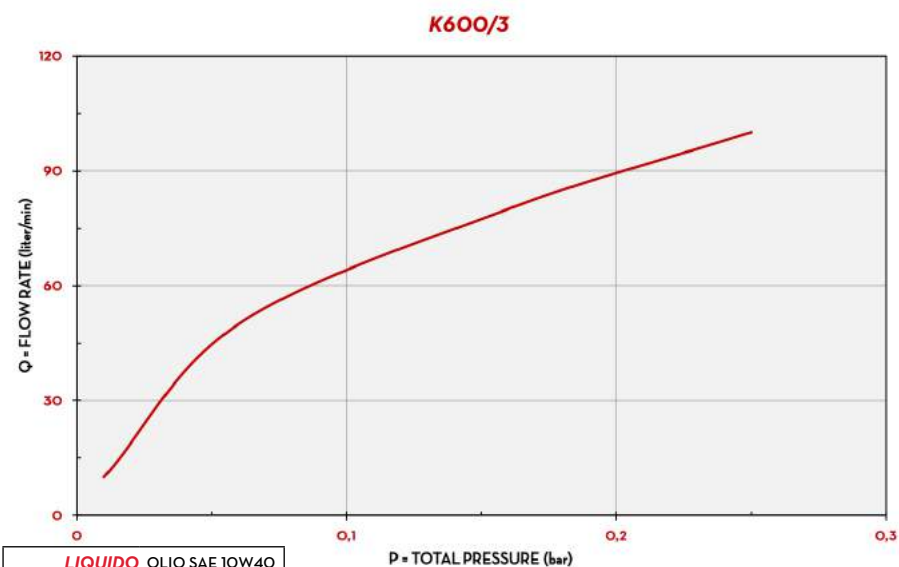

NELLA SCATOLA

- CONTALITRI K600/3
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



TASTO RESET / CALIBRAZIONE



CORPO IN ALLUMINIO




INGRANAGGIO OVALE

MATERIALS

- CORPO: ALLUMINIO
- INGRANAGGI: TECNOPOLIMERO

DIMENSIONI

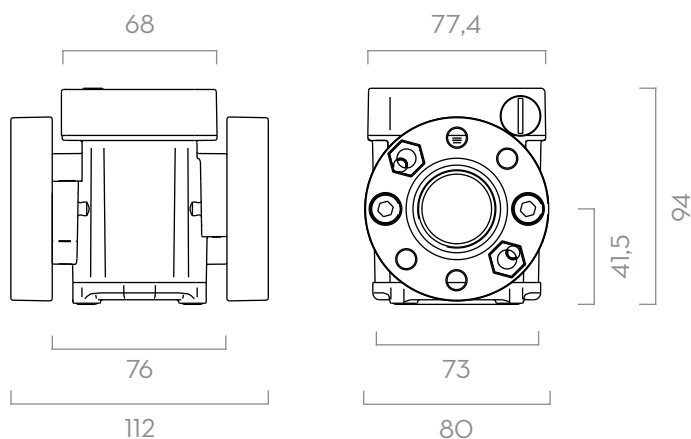

Le misure sono espresse in millimetri

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO LIQUIDI	PORTATA		PRESSIONE		BATTERIA INCLUSA	FLANGIA	INGRESSO USCITA	INGRESSO FILTRO
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	N° 2 2X1,5 V			
CONTALITRI										
FOO496A20	K600/3 OIL	 	6 - 60	1,58 - 1,58	70	994	SI	SI	3/4" BSP	SI
PULSER										
FOO472A20	K600/2-3 3/4" OIL	 	6 - 60	1,58 - 1,58	70	994	NO	SI	3/4" BSP	SI

SU RICHIESTA DISPONIBILE IN VERSIONE NPTF E DISPLAY IN GALLONI/QUARTI O PINTE

K600/3

CONTALITRI ELETTRONICO

73