



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



DISPENSERS



KITS



POMPE



CONTALTRI



PISTOLE

ST WITH METER AND FILTER

CARATTERISTICHE

- PRONTO ALL'USO
- VERSATILE
- FACILE DA MONTARE
- DESIGN COMPATTO
- FILTRAZIONE GARANTITA
- DISPONIBILE CON POMPE DIVERSE

PIUSI ST WITH METER AND FILTER è una gamma di dispenser particolarmente adatti per tutte le situazioni che richiedono filtrazione. Le stazioni integrano i filtri PIUSI CLEAR o WATER CAPTOR e sono disponibili sia con contaltri meccanico K33 che elettronico K24/K600 B/3. Sono dotati di valvola di non ritorno integrata e tubo di mandata da 4 metri.

PERFORMANCE

FINO A

90 L/MIN

PORTATA

FUNZIONAMENTO

AC
CONTINUO

POTENZA

± 1%

PRECISIONE


FINO A

6MT
LUNGH.

TUBO DI MANDATA



ST PANTHER 56, K33,
A60 E WATER CAPTOR

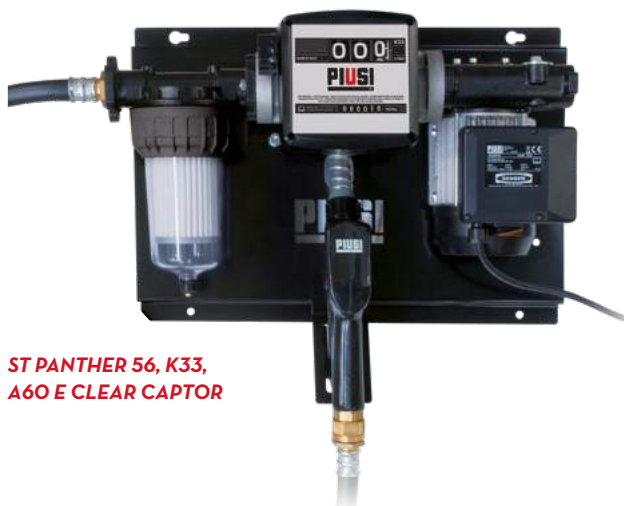

ST PANTHER 56, K33,
A60 E CLEAR CAPTOR



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX
FOO386FOA	25	55	580X380X320	22,8X15X12,6	1
FOO265FOA	26	57	580X380X320	22,8X15X12,6	1
FOO395FOA	32	71	545X435X340	21,5X17,1X13,4	1
FOO386F60	22	48	380X380X480	15X15X18,9	1
FOO386R70	22	48	380X380X480	15X15X18,9	1
FOO265F40	26	57	580X380X320	22,8X15X12,6	1
FOO265S80	26	57	580X380X320	22,8X15X12,6	1
FOO395F60	32	71	545X435X340	21,5X17,1X13,4	1
FOO265S20	18	40	480X370X260	18,9X14,6X10,2	1
FOO265R70	18	40	480X370X260	18,9X14,6X10,2	1



FILTRAZIONE



MONITORAGGIO FLUIDI



ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO



ACQUA



LAVAVETRI

DISPONIBILE CON DIFFERENTI POMPE E CONTALITRI



POMPA AC - PANTHER 56/72



POMPA AC - E120



PISTOLA AUTOM.

DENTRO LA SCATOLA

- GRUPPO ST WITH METER AND FILTER
- CONTALITRI
- FILTRO
- TUBO DI MANDATA
- PISTOLA
- PORTAPISTOLA
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



FILTRO WATER CAPTOR (pag.170)



PISTOLA MAN. / AUTOM.




K24 / K600 B/3 CONTALITRI



K33 CONTALITRI

DIMENSIONI

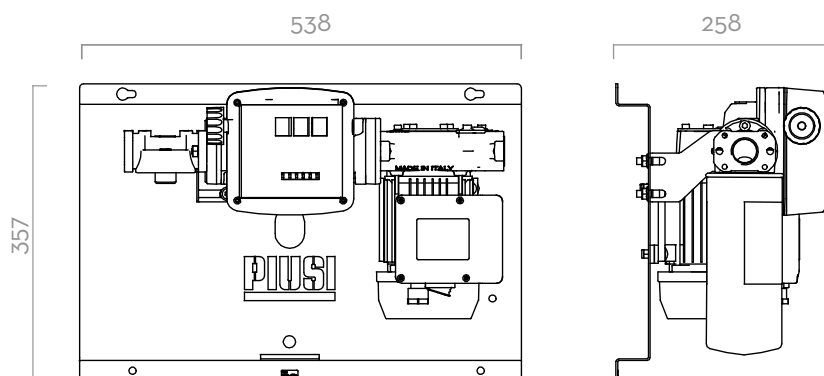

Dimensioni espresse in millimetri

COMPONENTI

- POMPE:
PANTHER AC PAG. 102
E80/E120 PAG. 106
- PISTOLA:
PISTOLA AUTOM. PAG. 158
- CONTALITRI:
K33 PAG. 146
K24 PAG. 132
K600 B/3 PAG. 136
- FILTRO
WATER CAPTOR PAG. 170

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			METER	NOZZLE	FILTRO	TUBO DI MANDATA		SUCTION HOSE		INGRESSO
			L/MIN	GPM	AC V/HZ DC VOLT	POTEN- ZA WATT	AMP. MAX.				LUNGH.	Ø	LUNGH.	BSP	
FOO386FOA	ST PANTHER 56 FILTER + A60	D	52	14	230/50	350	3	K33	A60	SI	6M	3/4"	4M	1"	
FOO265FOA	ST PANTHER 72 FILTER + A60	D	70	18	230/50	500	4,2	K33	A60	SI	6M	3/4"	4M	1"	
FOO395FOA	ST E120 FILTER + A120	D	85	22	230/50	1150	5,7	K33	A120	SI	6M	1"	4M	1"	
FOO386F60	ST PANTHER 56 FILTER + A60	D	52	14	230/50	350	3	K33	A60	SI	6M	3/4"	-	-	
FOO386R70	ST PANTHER 56 + CLEAR CAPTOR + A60	D	52	14	230/50	350	3	K33	A60	SI	6M	3/4"	-	-	
FOO265F40	ST PANTHER 72 FILTER + A60	D	70	18	230/50	500	4,2	K33	A60	SI	6M	3/4"	-	-	
FOO265S80	ST PANTHER 72 K600 B/F/6T/PA60	D	70	18	230/50	500	4,2	K600 B/3	A60	SI	6M	1"	-	-	
FOO395F60	ST E 120 FILTER + A120	D	85	22	230/50	1150	5,7	K33	A120	SI	6M	1"	-	-	
FOO265S20	ST PANTHER 72 FILTER + K24 METER	D	70	18	230/50	500	4,2	K24	A80	SI	6M	3/4"	-	-	
FOO265R70	ST PANTHER 72 + CLEAR CAPTOR + A80	D	70	18	230/50	500	4,2	K24	A80	SI	6M	1"	-	-	

ST WITH METER AND FILTER