



KIT LUBRIFICAZIONE



DISPENSER



POMPE



CONTALITRI



PISTOLE CONTALITRI



PISTOLE

VISCO FLOWMAT

CARATTERISTICHE

- PORTATA SU RICHIESTA
- PRESSOSTATO ELETTRONICO
- VALVOLA DI SICUREZZA INCORPORATA

VISCO-FLOWMAT di Piusi è una pompa elettrica a ingranaggi adatta per travasare oli ad alta viscosità. La pompa autoadescante è dotata di pressostato con spegnimento automatico della pompa a fine erogazione.

PRESTAZIONI

fino a

2000

cSt

VISCOSITÀ

fino a

14 L/MIN

da 9-14 l/min

PORTATA

inferiore a

70 DB


LIVELLO RUMORE*

fino a

25 BAR

da 12-25 bar

PRESSIONE

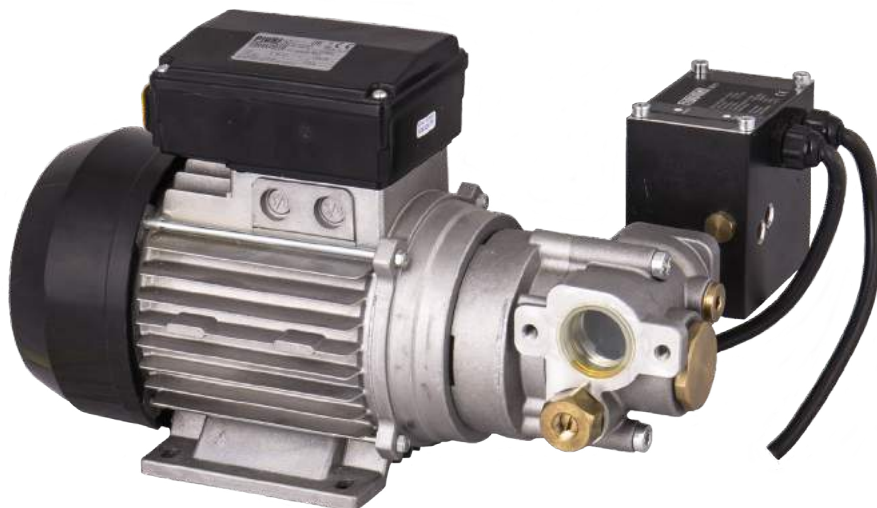

VISCO-FLOWMAT



IMBALLAGGIO

CODICE	PESO		IMBALLAGGIO			
	KG	LBS	MM	POLLICI	PZ/PALLET	PZ/SCATOLA
FOO30200D	12	26,5	360X360X300	14,2X14,2X11,8		1
FOO30204D	15	33,1	360X360X300	14,2X14,2X11,8		1
FOO30206D	15	33,1	360X360X300	14,2X14,2X11,8		1



ATTREZZATURE OLIO
ESAUSTO



FILTRAZIONE



SISTEMI DI GESTIONE



ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO




ACQUA




LIQUIDO
LAVAVETRI

DIAGRAMMI

VISCO FLOWMAT

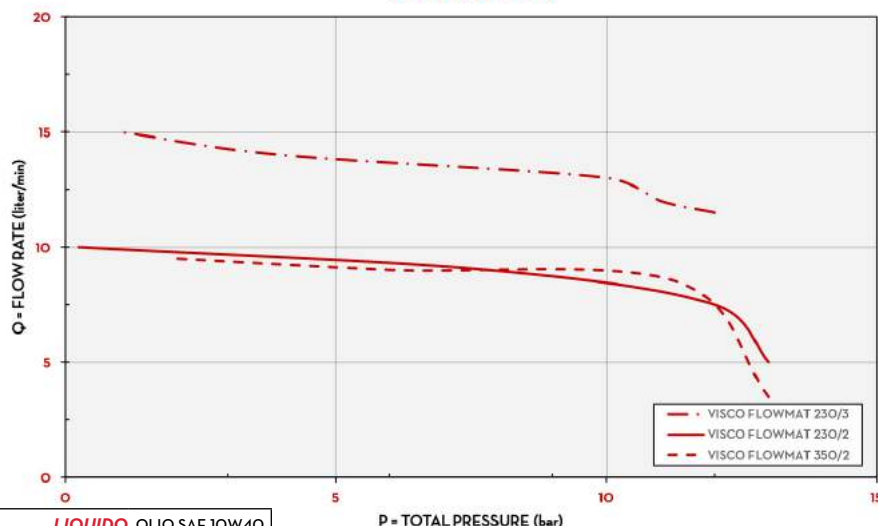

DIMENSIONI

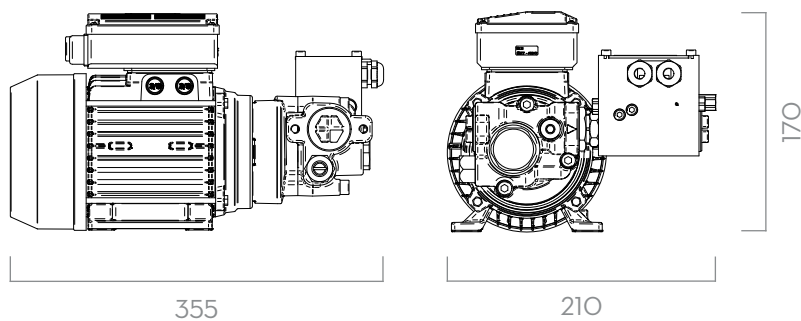

Le misure sono espresse in millimetri

NELLA SCATOLA

- DISPOSITIVO DI INNESCO KIT
- KIT FLOWMAT
- POMPA A INGRANAGGI VISCOMAT
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



VALVOLA DI BYPASS REGOLABILE



SELETTORE ON/OFF



PRESSOSTATO

MATERIALI

- CORPO: GHISA
- INGRANAGGI: ACCIAIO SINTERIZZATO
- ALBERO: ACCIAIO
- BYPASS: OTTONE

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO LIQUIDI	PORTATA		ARIA PRESSIONE		TENSIONE			GIRI/MIN	INGRESSO USCITA BSP	VALVOLA DI BYPASS
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	MOTORE V/HZ	POTENZA WATT	AMP. MAX.			
FO030200D	VISCO FLOWMAT 200/2	O	9	2,4	12	170	230/50/60	800	3,8	1450	1" BSP	SI
FO030204D	VISCO FLOWMAT 230/3	O	14	3,7	16	227	230/50	1200	6	1450	1" BSP	SI
FO030206D	VISCO FLOWMAT 350/2	O	9	2,4	25	355	230/50	1250	6	1450	1" BSP	SI

DISPONIBILE SU RICHIESTA CON TENSIONE E FREQUENZA DIVERSE

VISCO FLOWMAT

POMPE ELETTRICHE

39