



KIT LUBRIFICAZIONE



DISPENSER



POMPE



CONTALITRI



PISTOLE CONTALITRI



PISTOLE

VISCOMAT DC

CARATTERISTICHE

- BYPASS INCORPORATO
- DIMENSIONI RIDOTTE
- FACILITÀ DI MONTAGGIO
- POMPA MULTIUSO

VISCOMAT DC di Piusi è una pompa elettrica a ingranaggi a corrente continua adatta per travasare oli ad alta viscosità. La pompa è dotata di un bypass di pressione incorporato.

PRESTAZIONI

fino a

2000 CST

VISCOSITÀ

fino a

10 L/MIN

da 4-10 l/min

PORTATA

fino a

5 BAR

PRESSIONE

inferiore a

65 DB

LIVELLO RUMORE*



VISCOMAT DC



IMBALLAGGIO

CODICE	PESO		IMBALLAGGIO			
	KG	LBS	MM	POLLICI	PZ/PALLET	PZ/SCATOLA
FOO30902A	3	6,6	200X120X140	7,9X4,7X5,5		1
FOO30901A	4,9	10,8	345X175X255	13,6X6,9X10		1
FOO30900A	4,9	10,8	345X175X255	13,6X6,9X10		1
FOO31002A	3	6,6	200X120X140	7,9X4,7X5,5		1
FOO31001A	4,9	10,8	345X175X255	13,6X6,9X10		1
FOO31000A	4,9	10,8	345X175X255	13,6X6,9X10		1
FOO311000	4,9	10,8	345X175X255	13,6X6,9X10		1
FOO311010	4,9	10,8	345X175X255	13,6X6,9X10		1



ATTREZZATURE OLIO
ESAUSTO



FILTRAZIONE



SISTEMI DI GESTIONE



ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO




ACQUA



LIQUIDO LAVAVETRI

DIAGRAMMI

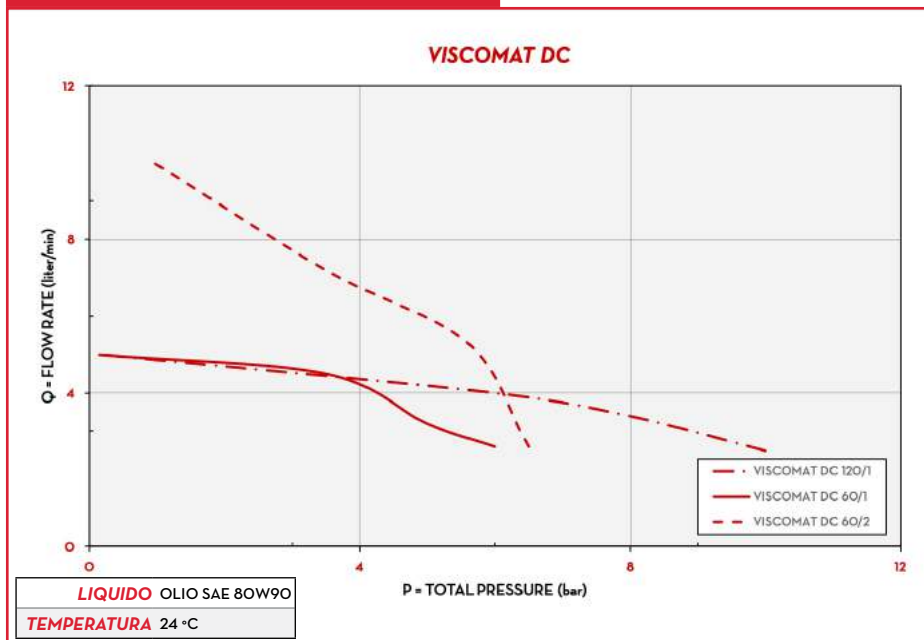

NELLA SCATOLA

- POMPA A INGRANAGGI VISCOMAT
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI




ROTORE A INGRANAGGI



SELETTORE ON/OFF

DIMENSIONS

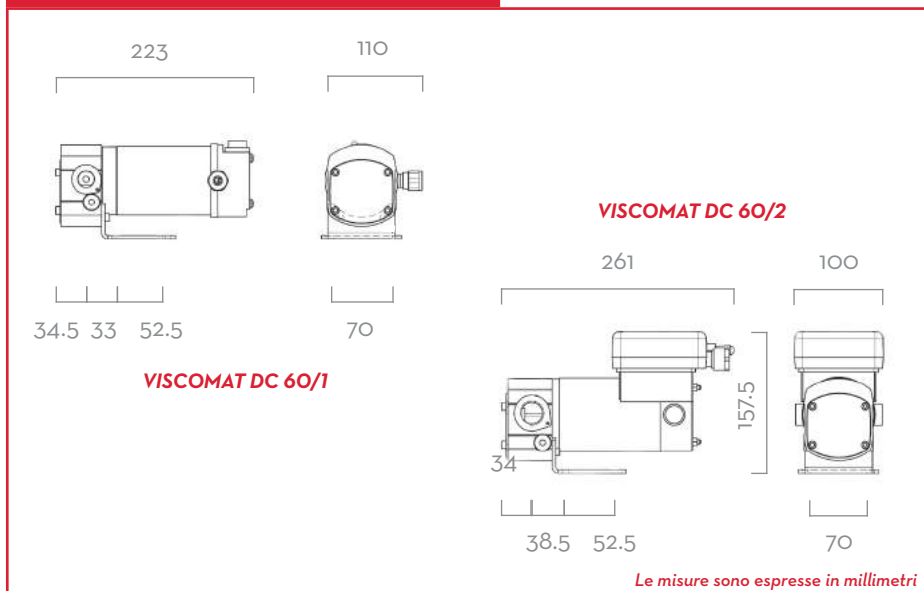

MATERIALI

- CORPO: GHISA
- INGRANAGGI: ACCIAIO SINTERIZZATO
- ALBERO: ACCIAIO
- BYPASS: OTTONE

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO LIQUIDI	PORTATA		ARIA PRESSIONE		TENSIONE			GIRI/MIN	INGRESSO USCITA BSP	PRESSO-STATO
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	MOTORE V/HZ	POTENZA WATT	AMP. MAX.			
FO030902A	VISCOMAT DC 60/1 12 V	○	4	1,2	5	70	12	150	18,5	2900	1/2" BSP	NO
FO030901A	VISCOMAT DC 60/2 12 V (*)	○	10	2,8	4	57	12	300	35	2900	3/4" BSP	NO
FO030901A	VISCOMAT DC 120/1 12 V	○	5	1,4	10	140	12	200	26,5	2900	1/2" BSP	NO
FO031002A	VISCOMAT DC 60/1 24 V	○	4	1,2	5	70	24	150	9,5	2900	1/2" BSP	NO
FO031001A	VISCOMAT DC 60/2 24 V (*)	○	10	2,8	4	57	24	300	18	2900	3/4" BSP	NO
FO031000A	VISCOMAT DC 120/1 24 V	○	5	1,4	10	140	24	200	19,5	2900	1/2" BSP	NO
FO0311000	VISCOMAT DC 120/1 12 V PST	○	5	1,4	10	140	12	200	22,5	2900	1/2" BSP	SI
FO0311010	VISCOMAT DC 120/1 24 V PST	○	5	1,4	10	140	24	200	19,5	2900	1/2" BSP	SI

(*) PER VISCOMAT DC 60/2 VISCOSITÀ OLIO MAX. 600 CST

VISCOMAT DC