



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



DISPENSERS



KITS



POMPE



CONTALITRI



PISTOLE

SELF SERVICE MC

CARATTERISTICHE

- GESTIONE MULTIUTENTE
- FILTRO WATER CAPTOR
- ATTREZZATURA COMPATTA
- DESIGN COMPATTO
- COMPATIBILE CON IL SOFTWARE SSM 2018
- IP55

PIUSI SELF SERVICE MC è un dispositivo completo adatto a tutte le esigenze di erogazione del diesel. Con struttura robusta, questo dispenser è dotato di pompa a palette ad elevata portata, bypass incorporato, pistola automatica, filtro water captor e pannello elettronico in grado di gestire fino a 80 utenti e 255 transazioni.

PERFORMANCE

FINO A

90 L/MIN

PORTATA

FUNZIONAMENTO

AC
CONTINUO

POTENZA

± 0,5%

PRECISIONE

FINO A

80

UTENTI



ELECTRONIC METER INTEGRATED



SELF SERVICE MC

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✈	🚚

COLUMN VERSION

FO073801D	67	148	1478X488X400	-	1	6*	4
FO074101D	75	165	1478X488X400	-	1	6*	4
FO073806A	75	148	1478X488X400	-	1	6*	4

TANK VERSION

FO0738B0D	57	126	1080X488X400	-	1	6*	4
FO0741B0D	65	143	1080X488X400	-	1	6*	4



FILTRAZIONE



MONITORAGGIO FLUIDI



ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO




ACQUA




LAVAVETRI

GRAFICO

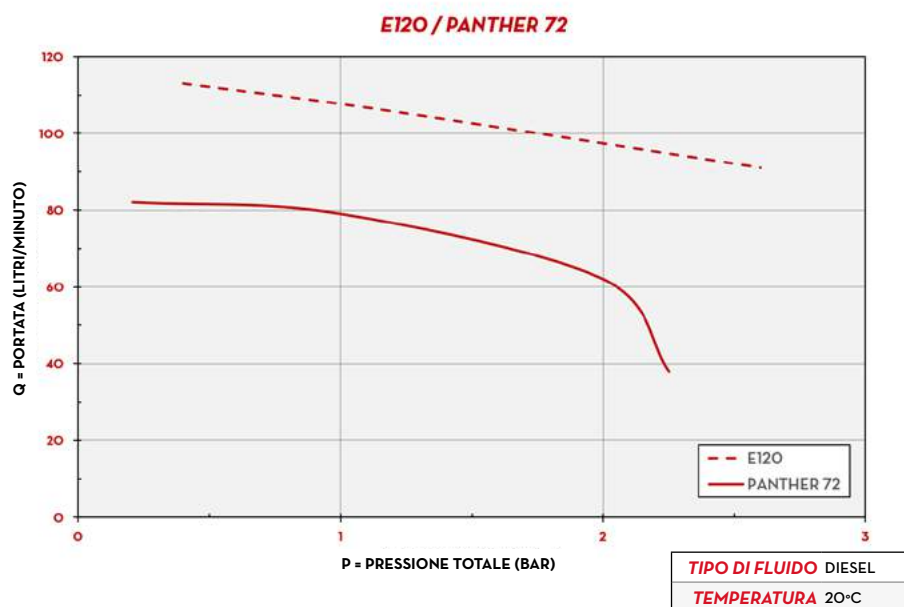

DIMENSIONI

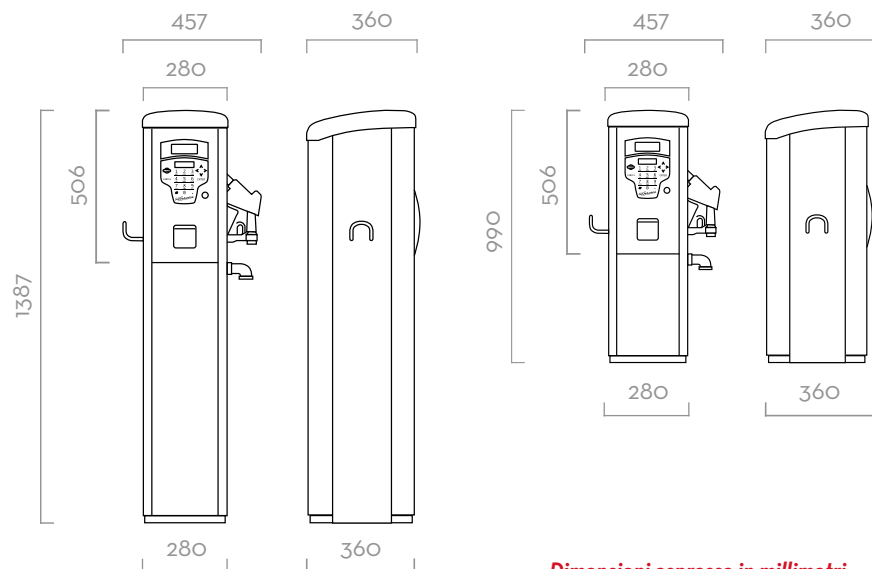

Dimensioni espresse in millimetri

DENTRO LA SCATOLA

- DISPENSER SELF SERVICE MC
- TUBO DI MANDATA
- PISTOLA AUTOMATICA
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



VERSIONE SERBATOIO DISPONIBILE



FILTRO WATER CAPTOR (pag. 170)



CHIAVE UTENTE (non inclusa)



SSM 2018 SOFTWARE (pag. 42)

MATERIALI

- POMPE:
PANTHER 72 / E120 PAG. 102/106
- CONTALITRI:
K600/3 PAG. 134
- PISTOLA:
PISTOLA AUTOM. PAG. 158
- FILTRO:
WATER CAPTOR PAG. 170

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			PUMP	METER	NOZZLE	FILTER		INGRESO	LUNGH. TUBO	PC
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.				H2O FILTER	CAPACITÀ FILTRANTE			

COLUMN VERSIONS

FO07380ID	SELF SERVICE 70 MC F	D	70	18	230/50	900	4,2	PANTH 72	K600	A80	SI	30μ	1" 1/2	4	SI
FO07410ID	SELF SERVICE 100 MC F	D	90	24	230/50	1150	5,7	E 120	K600	A120	SI	30μ	1" 1/2	4	SI
FO073806A	SELF SERVICE 70 MC F PRINTER*	D	70	18	230/50	900	4,2	PANTH 72	K600	A80	SI	30μ	1" 1/2	4	SI

TANK VERSIONS

FO0738BOD	SELF SERVICE 70 MC TANK	D	70	18	230/50	900	3,3	PANTH 72	K600	A80	NO	-	1" 1/2	4	SI
FO0741BOD	SELF SERVICE 100 MC TANK	D	90	24	230/50	1150	5,7	E 120	K600	A120	NO	-	1" 1/2	4	SI

* CON TUBO DA 7M. SU RICHIESTA È DISPONIBILE CON DIVERSE TENSIONI E FREQUENZA 60 HZ

SELF SERVICE MC